
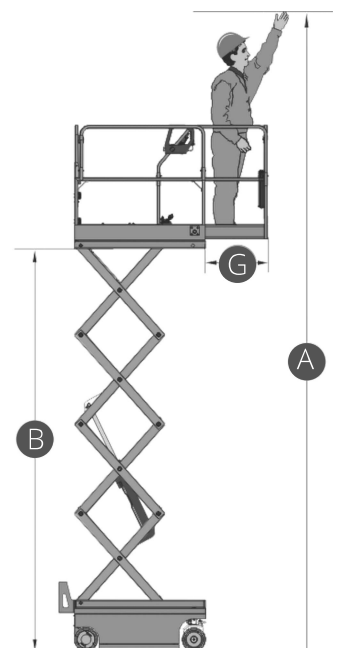




## ES0812AC

Traglast	540 kg
Traglast, ausgefahren	113 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	2/2
<b>A</b> Arbeitshöhe	8 m
<b>B</b> Plattformhöhe	6 m
<b>C</b> Gesamtlänge	2,48 m
<b>D</b> Gesamtbreite	1,15 m
<b>E</b> Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2,23 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	1,70 m
<b>F</b> Plattformabmessungen (Länge/Breite)	2,27x1,12 m
<b>G</b> Plattformerweiterung	0,9 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	10 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,9 cm
Radstand	1,87 m
Wenderadius (innen)	0 cm
Wenderadius (außen)	2,20 m
Fahrertrieb	2x24VAC/0,87 kW
Hubantrieb	24 VAC/3,5 kW
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	4 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Batterie	4x6 V/170 Ah AGM-Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät	24V/30A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	1,5°/3°
Non-Marking-Reifen	381x127 mm
Gewicht (CE)	2.035 kg

**NORMENVERWEIS:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Non-Marking Reifen

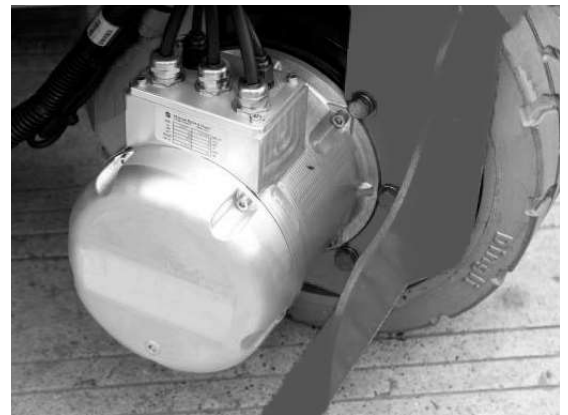

Sicherheitsbügel